

## NMC-KJUE55C-WT

Соединитель Keystone, Кат. 6, RJ45-RJ45 (8P8C), неэкран., белый

- ✓ Материал покрытия контактов - золото (50мкд)
- ✓ Посадочные размеры соответствуют формату KeyStone

Соединители NIKOMAX предназначены для наращивания кабельных линий, оконцованных коннекторами RJ45/8P8C, могут быть использованы в качестве временного решения, при ремонте поврежденной кабельной линии, а также могут найти применение при построении кабельных линий по системе Cross-Connection.

NMC-KJUE55C-WT - соединитель RJ45-RJ45 категории 6 в неэкранированном исполнении спроектирован таким образом, что его можно использовать не только с неэкранированным кабелем категории 6, но и с категориями ниже. Все соединители выполнены в едином дизайне и совместимы со всеми компонентами NIKOMAX.



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	NMC-KJUE55C-WT
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Исполнение	Неэкранированное
Тип портов	RJ45 - RJ45
Материал контактов в разъёме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (50 мкд)
Количество переключений шнуров	Не менее 750-ти
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0
Цвет	Белый
Габариты	30,5x19,3x14,6
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

	Кат.	Исполнение	Транспортная коробка		
			Кол-во	Размеры, мм	Вес, кг
NMC-KJUE55C-WT	6	Неэкранированное	150	260x200x230	1,8

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

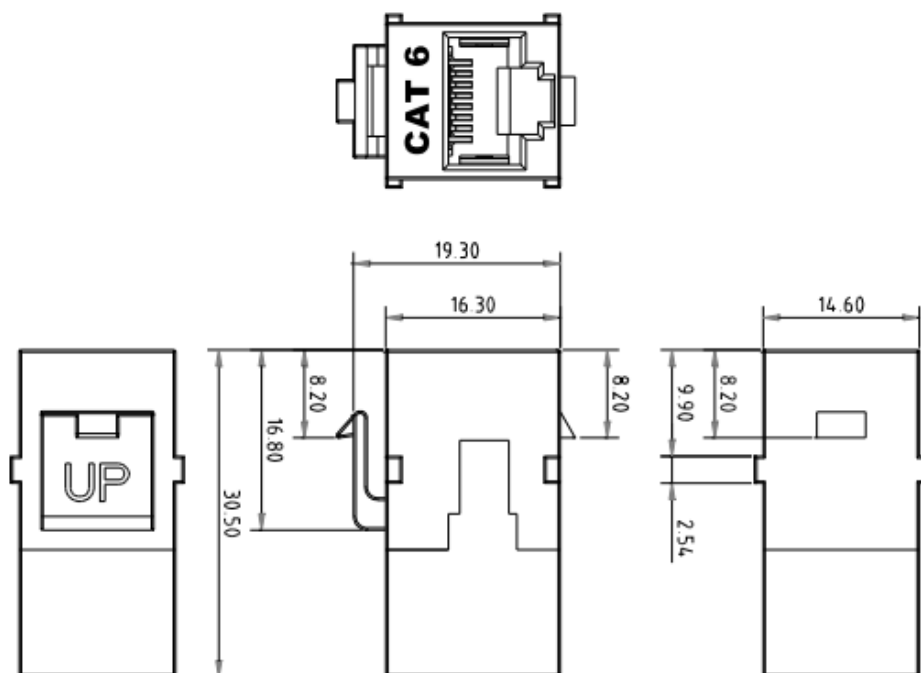

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.